

C 21/50 P1

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN ROULEAUX

APPLICATION


Chalets, bardages, maisons préfabriquées, caisses.



code **12C2150**

PROJECTILE

COILS 21

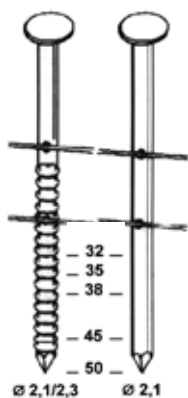

COILS 21
32 - 50 mm
ø 2,1/2,3 mm



DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	12C2150
. Tir	coup / coup ou rafale
. Dimensions	305 / 128 / 285 mm
. Poids	1,93 Kg
. Capacité du chargeur	400
. Longueurs des projectiles	32 - 50 mm
. Diamètre des projectiles	2,1/2,3 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	1,65 l

AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Déflecteur orientable
- . Livré dans un coffret

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com