


AURA Ø20

Ligne élégante et moderne



Information produit

Rail robuste en aluminium extrudé avec une rainure de glissement de 6mm.
Rail sur mesure de 1m00 à 3m00 sans raccord - avec raccord > 3m00.
Rail non cintrable.

Système manuel sans cordon de tirage destiné aux rideaux de poids légers, moyens et lourds, poids maximum du tissu : 5 kg au mètre.

Fixation murale et plafond avec de nombreux types de supports pour adapter le produit, prévoir 2 supports au mètre.

2 types de glisseur à 'Clic'  et à roulette . Le glisseur à roulette est conseillé pour le montage avec coude à 90°.

Option de montage

Système vague avec espacement de 80 mm



Couleurs



Noir
mat



Nickel
givré



Antique
bronze



Argent
vieilli

AURA Ø20

Assemblage mural



Position du rail




Ø 20 mm

AURA

INDICATIONS TECHNIQUES


CONSEILS DE POSE

Position d'une tringle C Design par rapport à la fenêtre.

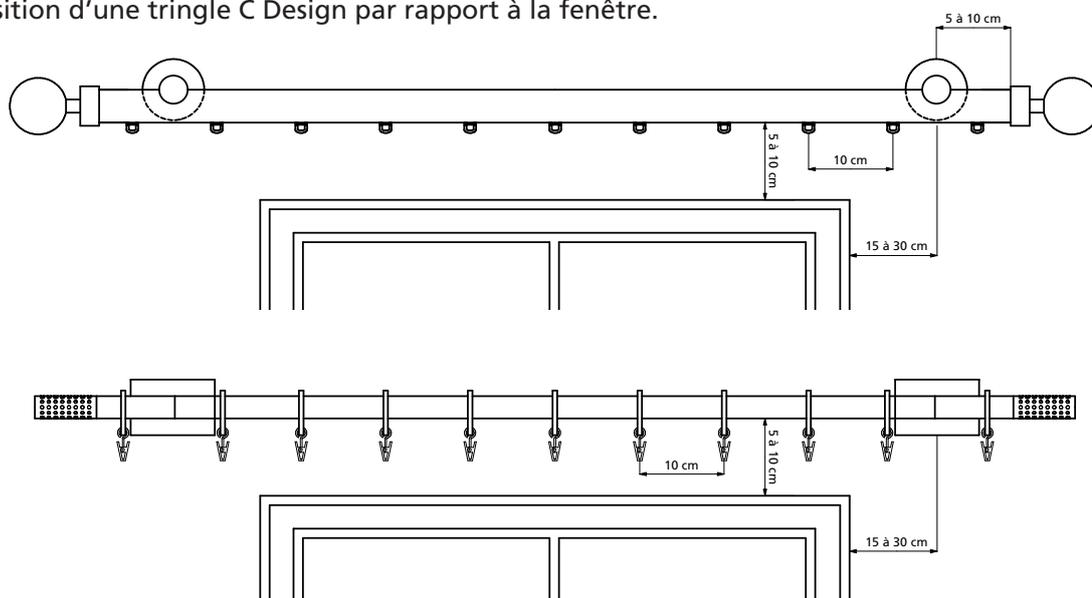




MONTAGE DES PLATINES

Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm
Pose murale



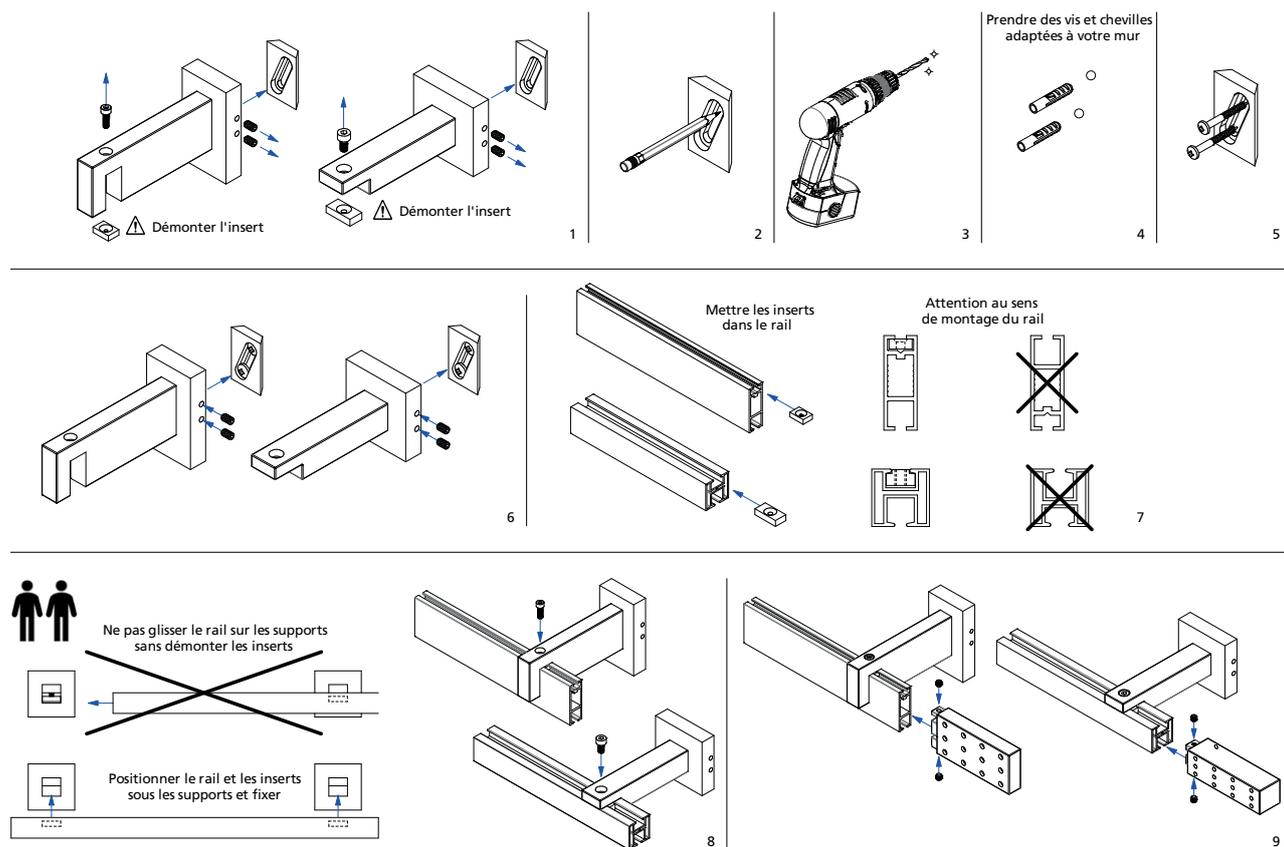


MONTAGE DES PLATINES

Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm Pose plafond

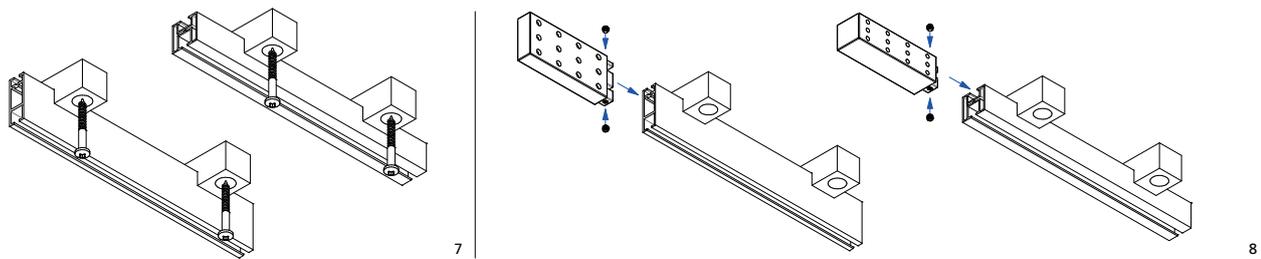
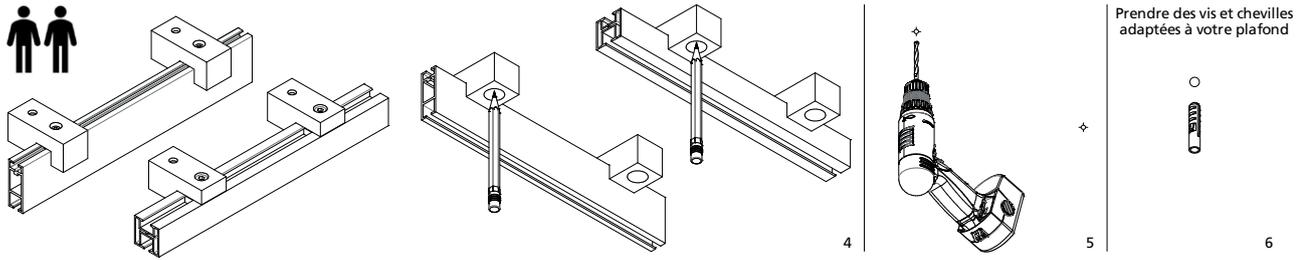
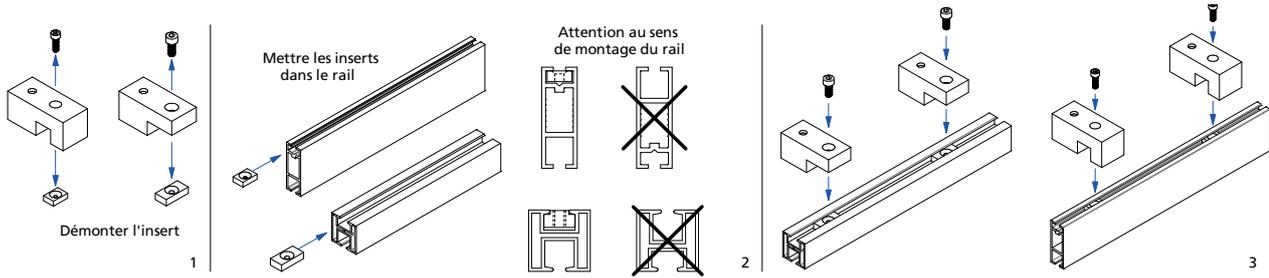


Aura Ø 20 & 28 mm Pose murale

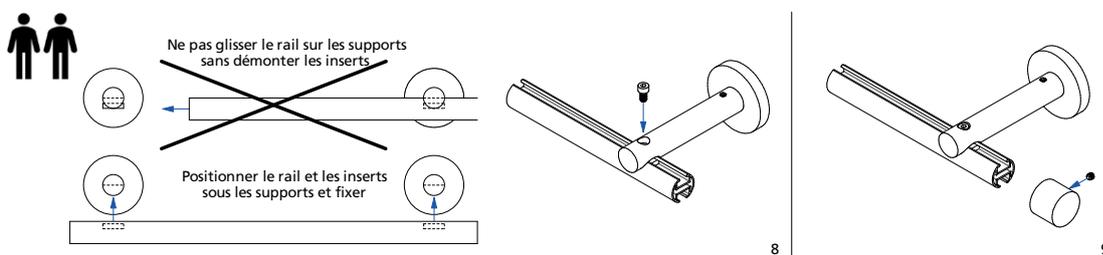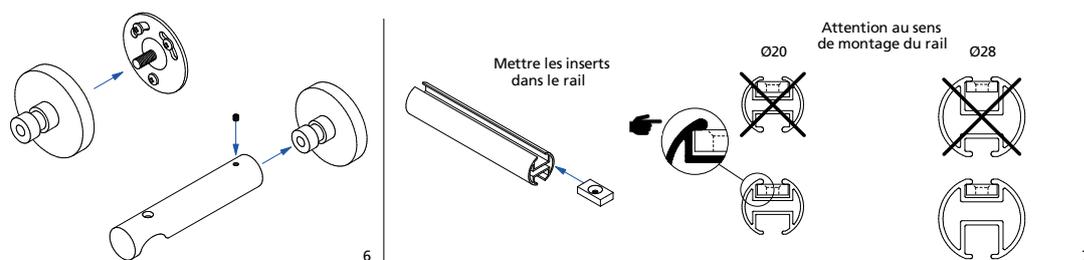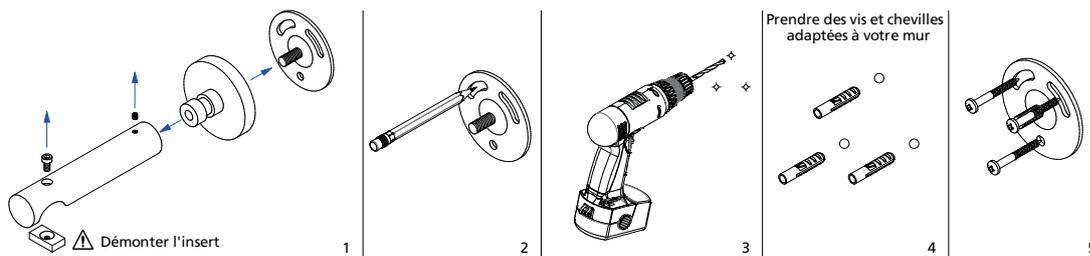

MONTAGE DES PLATINES

Aura Ø 20 & 28 mm
Pose plafond - 60 mm

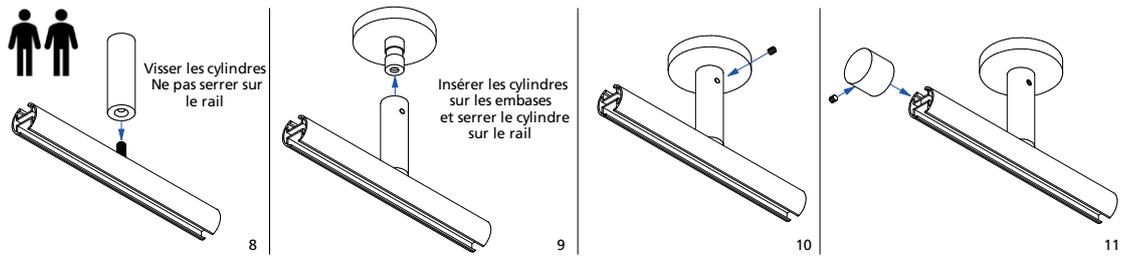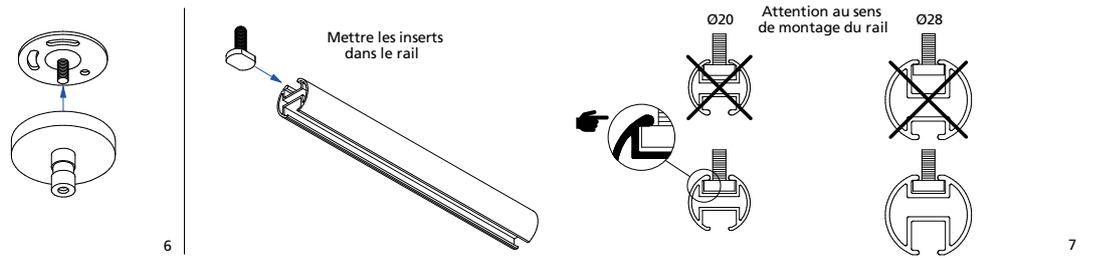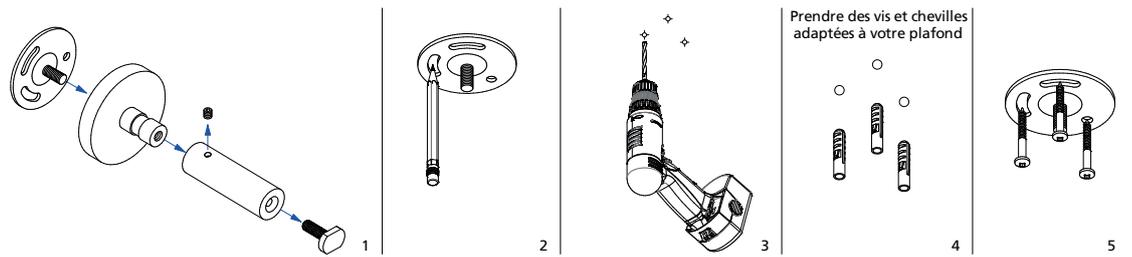

Aura Ø 20 & 28 mm

Pose plafond

