

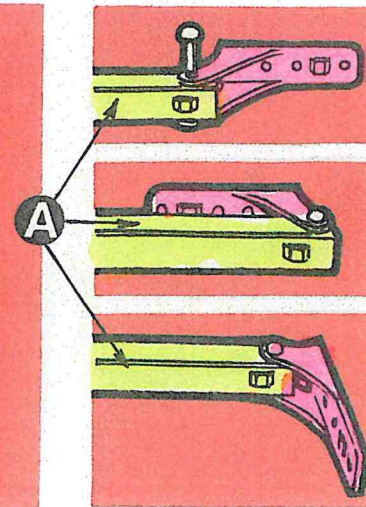


# Notice de montage

# A

## L'APPAREIL COMPLET COMPREND :


- ① Une barre d'un mètre (longueurs supérieures sur demande).
- ② Un support-charnière avec axe.
- ③ Un support-boîtier de porte.
- ④ Une barre de réglage en hauteur rivée sur porte-galets, longueur 55 cm.
- ⑤ Un embout-enjoliveur.
- ⑥ 8 pièces coulissantes.
- ⑦ 11 agrafes de fixation.

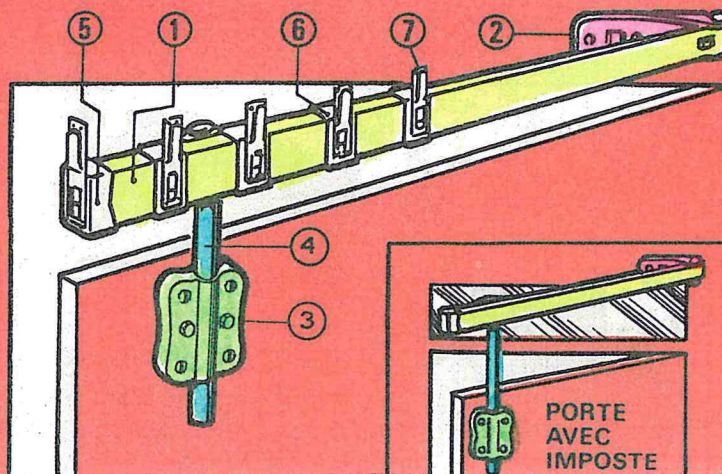

## POSE DU SUPPORT CHARNIÈRE AVEC AXE

Fixer cette pièce, suivant le cas, sur le chambranle, la moulure ou le mur, au-dessus de la porte et bien parallèle à bord supérieur de celle-ci, du côté des gonds, au moyen de 4 vis à bois (voir figure A). Choisir la position la meilleure pour la pose de cette pièce (3 positions au choix) en notant que l'axe du support-charnière doit être déporté à droit (porte ouvrant à droite), à gauche (porte ouvrant à gauche) par un espacement déterminé, à votre gré, par rapport à l'axe des gonds de porte.

Dans le cas d'une porte posée sur ses gonds dans l'angle d'un mur il faut des trois positions (voir figure A) choisir celle qui permet de placer l'axe du support-charnière le plus possible dans l'angle formé par le mur et l'encadrement de la porte.



## ASSEMBLAGE DE DIVERS ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL


Mettre en place la barre d'un mètre au moyen de l'axe sur le support-charnière et, s'il y a lieu, couper cette barre (voir figure B).

Introduire le porte-galets rivé sur la barre de réglage à l'intérieur de l'extrémité restée libre de la barre d'un mètre (voir figure C).

Faire coulisser la barre de réglage porte-galets dans le support-boîtier de porte, de manière que ce support soit placé sur la porte à environ 2 cm de chaque bord de l'angle supérieur de la porte (voir figure D).

Bloquer à l'aide des deux vis, et à la hauteur nécessaire, le support-boîtier sur la barre de réglage porte-galets. Il faut que cette barre de réglage soit perpendiculaire à la barre d'un mètre.

Fixer le support-boîtier sur la porte au moyen de 4 vis à bois; après quoi il n'y aura plus qu'à couper la barre de réglage porte-galets le plus près possible du support-boîtier et selon la hauteur où est mis en place l'appareil (au-dessus de la porte ou au-dessus de l'imposte). La longueur à couper dépend de l'emplacement du support-boîtier.



## EMPLOI DES 8 PIÈCES COULISSANTES, DES 11 AGRAFES DE FIXATION ET DE L'EMBOUT-ENJOLIVEUR



L'appareil étant définitivement posé, introduire les 8 pièces coulissantes en les faisant glisser sur l'extrémité restée libre de la barre d'un mètre.

A cette extrémité de la barre placer l'embout-enjoliveur. Cet embout sert aussi de butoir aux pièces coulissantes. La conception des nouvelles agrafes - dont le nombre (10 ou 11) varie suivant les points d'accrochage - permet d'adapter celles-ci directement sur la tenture à l'aide d'une ruflette et élimine la couture longue et fastidieuse. Le nombre des points d'accrochage est déterminé par l'embout-enjoliveur, les 8 pièces coulissantes, la barre et le support charnière.

## PARTICULARITÉS

Le support-charnière ne peut être placé que sur une partie plane. Sur une porte encadrée d'une moulure ornementée ne peut être placée qu'une barre de réglage en hauteur rivée sur porte-galets du type contre-coudé. Ce type de barre peut sur demande être livré en remplacement de la barre de réglage droite; il permet de fixer le support charnière sur le mur et au-dessus de la moulure (voir schéma ci-contre).

L'appareil pouvant être adapté à toutes les portes en affleurement, bien préciser à votre vendeur les caractéristiques de votre porte.



# BOCAMA